



SYSTEM DEKORACYJNY REFLET NA GŁADKO

Metaliczna powłoka dekoracyjna do gładkich powierzchni

PRZEZNACZENIE

Reflet na gładko to oryginalna powłoka dekoracyjna do wnętrz pozwalająca na uzyskanie metalicznych efektów na gładkich powierzchniach. Produkt charakteryzuje się łatwością aplikacji i odpornością na zabrudzenia. Świetnie sprawdza się podczas dekoracji detali architektonicznych takich jak sztukaterie, listwy styropianowe, kolumny itp.

System składa się z 2 produktów:

1. PODKŁAD	MINERAL SATINE*	1 warstwa farby podkładowej białej lub zabarwionej
2. DEKORACJA	REFLET	1 warstwa lakieru perłowego REFLET

* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

PODŁOŻA

- Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zapodkładowane (beton, gips i pochodne, tynk cementowo-wapienny, płyta GK);
- Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

GŁÓWNE ZALETY

- Bardzo dobre krycie;
- Maskuje drobne niedoskonałości podłoża;
- Odporność na zmywanie na mokro;
- Odporność za uszkodzenia;
- Łatwość aplikacji i pielęgnacji;
- Ciekawy, unikatowy wygląd powłoki.

OPAKOWANIA I ZUŻYCI

MINERAL SATINE	1l; 2,5l, 5l; 15l	0,1 l/m ²
REFLET	0,45l; 0,9l	0,07-0,1l/m ²

ZALECENIA

- Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.
- Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.
- W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA

- Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.
- Karty charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

SYSTEM DEKORACYJNY REFLET NA GŁADKO

Metaliczna powłoka dekoracyjna do gładkich powierzchni


REALIZACJA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU

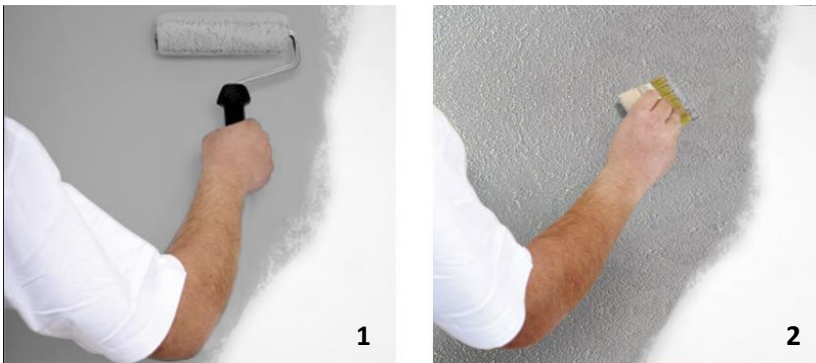

1. Na przygotowaną wcześniej odpowiednią zagruntowaną i idealnie gładką ścianę nanieść farbę podkładową MINERAL SATINE zabarwioną na wybrany kolor. Farbę nakładać wałkiem ze średnim włosiem.
2. Po wyschnięciu Mineral Satine nałożyć Reflet w przedziale 1-3 m² ruchami pionowymi, poziomymi, okrężnymi, krzyżującymi się lub techniką mieszaną. W zależności od użytego przedmiotu nakładania (pędzel, rękawica, wałek dekoracyjny, paca z irchą) otrzymamy różnorodny efekt. Dla zwiększenia efektu dekoracyjnego zaleca się dodanie do Refletu drobinek brokatu.

MYCIE NARZĘDZI

WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

- Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);
- Wilgotność względna poniżej 70%;
- Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;
- W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;
- Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;
- Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.

ul. Chmielowskiego 56
37-500 Szówsko
tel: 0048 16 624 35 10
e-mail: biuro@ponteck.com.pl

